




# Maxim Domenech

ALQUILER DE **MAQUINARIA**

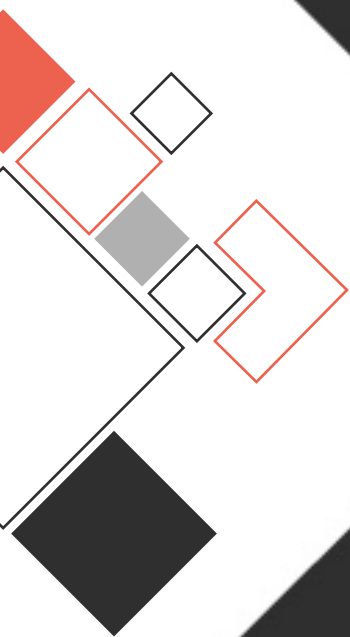

---

[maximdomenech.pe](http://maximdomenech.pe)

---

## PLATAFORMAS ELEVADORAS

### Plataformas elevadoras articuladas diésel

Plataformas articuladas con excelente manejabilidad en zonas con obstáculos.

Modelo	Descripción	Altura de trabajo	Ancho	Capacidad de carga
HA12PX	ARTICULADAS DIÉSEL 12 M	12.04 m	1.85 m	230 kg (2 personas)
HA16PX	ARTICULADAS DIÉSEL 16 M	16.00 m	2.30 m	230 kg (2 personas)
HA20PX	ARTICULADAS DIÉSEL 20 M	20.65 m	2.38 m	230 kg (2 personas)



### Plataformas elevadoras articuladas eléctricas

De excelente manejabilidad en zonas con obstáculos. Radio de giro estrecho.

Modelo	Descripción	Altura de trabajo	Ancho	Capacidad de carga
HA12IP	ARTICULADAS ELÉCTRICAS 12 m	12.00 m	1.35 m	230 kg (2 personas)
HA15IP	ARTICULADAS ELÉCTRICAS 15 m	14.87 m	1.52 m	250 kg (2 personas)
IT150E	ARTICULADAS ELÉCTRICAS 18 m	17.60 m	1.60 m	220 kg (2 personas)



## PLATAFORMAS ELEVADORAS TIJERA

### Plataformas elevadoras tijera diésel

Tracción en las 4 ruedas, y rendimiento excepcional con 35 cm de altura libre al suelo.

Modelo	Descripción	Altura de trabajo	Ancho	Capacidad de carga
H12SX	TIJERA DIÉSEL 12 M	12.00 m	1.85 m	700 kg
H15SX	TIJERA DIÉSEL 15 M	15.00 m	2.30 m	500 kg
H18SX	TIJERA DIÉSEL 18 M	18.00 m	2.38 m	500 kg



### Plataformas elevadoras tijera eléctricas

De gran productividad, traslación a altura máxima y alta autonomía de trabajo.

Modelo	Descripción	Altura de trabajo	Ancho	Capacidad de carga
COMPACT 8	TIJERA ELÉCTRICA 8 m	8.18 m	0,81 m	350 kg
COMPACT 10	TIJERA ELÉCTRICA 10 m	10.15 m	1.20 m	450 kg
ZS0812AC-LI	TIJERA ELÉCTRICA 10 m	10.00 m	1.12 m	450 kg
COMPACT 12	TIJERA ELÉCTRICA 12 m	11.98 m	1.20 m	300 kg
ZS1012DC-LI	TIJERA ELÉCTRICA 12 m	11.80 m	1.12 m	350 kg
ZS1212DC-LI	TIJERA ELÉCTRICA 14 m	13.85 m	1.20 m	350 kg
Z1414AC-LI	TIJERA ELÉCTRICA 16 m	15.7 m	1.12 m	260 kg



## CARRETILLAS ELEVADORAS

### Carretillas elevadoras diésel

Carretillas 4x2 ideales para los montajes interiores de naves industriales, locales, y centros comerciales. Su altura libre al suelo permite trabajos en terrenos exteriores.

Modelo	Descripción	Capacidad máxima	Altura de elevación	Dimensiones (LxAxAI)
FD25	CARRETILLAS DIÉSEL 2.500/3.000 KG. SEMI TT	2.500 kg	4.8 m	1.575 x 1.158 x 2.210 mm



### Carretillas elevadoras eléctricas

Perfectas y ligeras para tareas de almacén con turnos de trabajo intermitentes.

Modelo	Descripción	Capacidad máxima	Altura de elevación	Dimensiones (LxAxAI)
FB20	CARRETILLAS ELÉCTRICAS 1500/2000 KG	2.000 kg	4.8 m	2.900 x 1.060 x 2.530 mm




## GRUPOS ELECTRÓGENOS


Grupos electrógenos diésel de 40 a 400 kVA insonorizados. Pueden trabajar a 50/60 Hz por lo que son compatibles con equipos importados desde Europa.


Modelo	Descripción	Monofásicos / Trifásicos	Potencia	Estático / Móvil	Insonorizado
HYW45	GRUPOS ELECTRÓGENOS DIÉSEL 40 kVA	Monofásicos / Trifásicos	40 kVA (36 kW)	Estático / Móvil	SI
PWFSX73	GRUPOS ELECTRÓGENOS DIÉSEL 60 kVA	Monofásicos / Trifásicos	60 kVA (48 kW)	Estático / Móvil	SI
PWF100	GRUPOS ELECTRÓGENOS DIÉSEL 100 kVA	Monofásicos / Trifásicos	100 kVA (80 kW)	Estático / Móvil	SI
PWF200SQ	GRUPOS ELECTRÓGENOS DIÉSEL 200 kVA	Monofásicos / Trifásicos	200 kVA (160 kW)	Estático / Móvil	SI





 Calle Las Magnolias Mz. G1 Lt. 12,  
Urbanización La Capitana,  
Distrito Lurigancho, Huachipa

 +51 968 008 09

 [info@maximdomenech.pe](mailto:info@maximdomenech.pe)

